

Aluminium uithouders



In situaties waar de lichtmast op enige afstand van de weg staat, biedt een uithoudermast de mogelijkheid de benodigde lichtvraag te realiseren.

De lengte van de uithouder is variabel en wordt afgestemd op het toe te passen armatuur en de gewenste lichtpunthoogte.

De enkele en dubbele uithouders zijn zowel vast als demontabel verkrijgbaar, in combinatie met Hydro masten. Demontabele uithouders bieden voordelen op het gebied van logistiek en installatie van de mast.

Hydro levert ook decoratieve (wand)uithouders op maat. Vraag ons naar de mogelijkheden.


Normen en regelgeving:

- Uitvoering overeenkomstig de Europese norm EN 40-6
- Berekeningen volgens de Europese regelgeving EN 40-3-3
- Botsveilig volgens EN 12767- Zie certificaat EN 40
- *Cradle to Cradle Certified™* zilver


Montage opties:

- Vast aan de mast
- Met onzichtbare koppeling
- Met gietstuk





Vaste uithouders

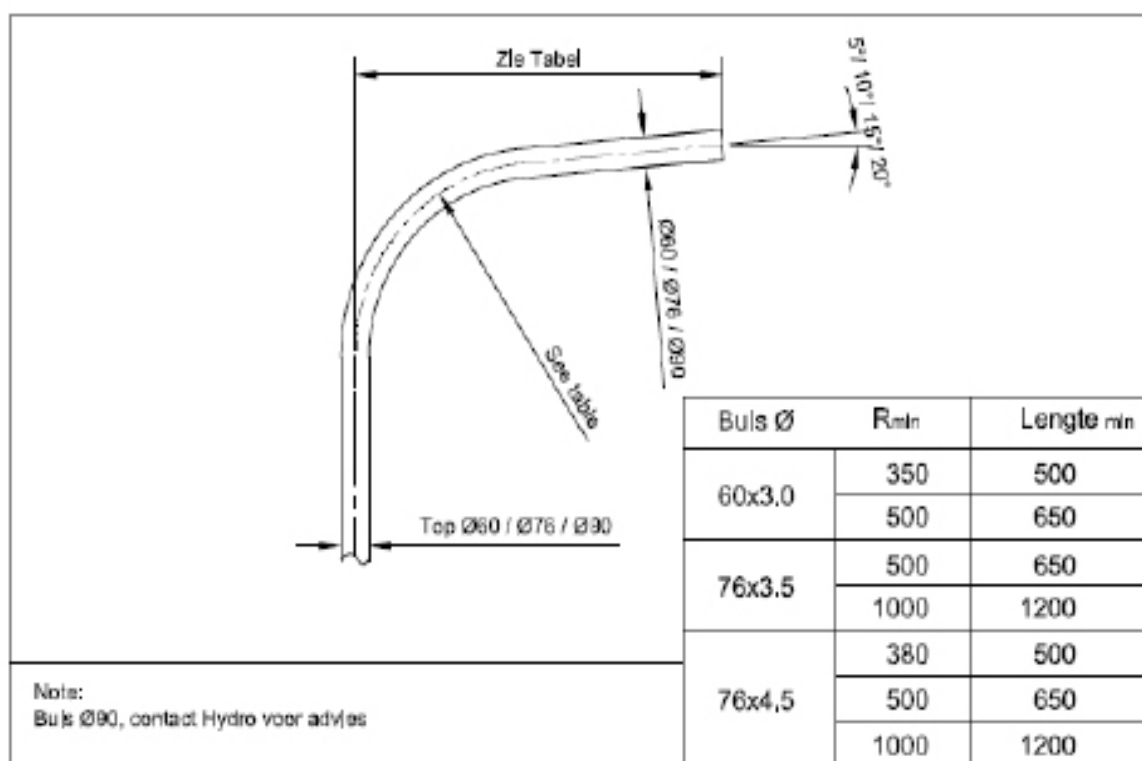

Uithouders met onzichtbare koppeling

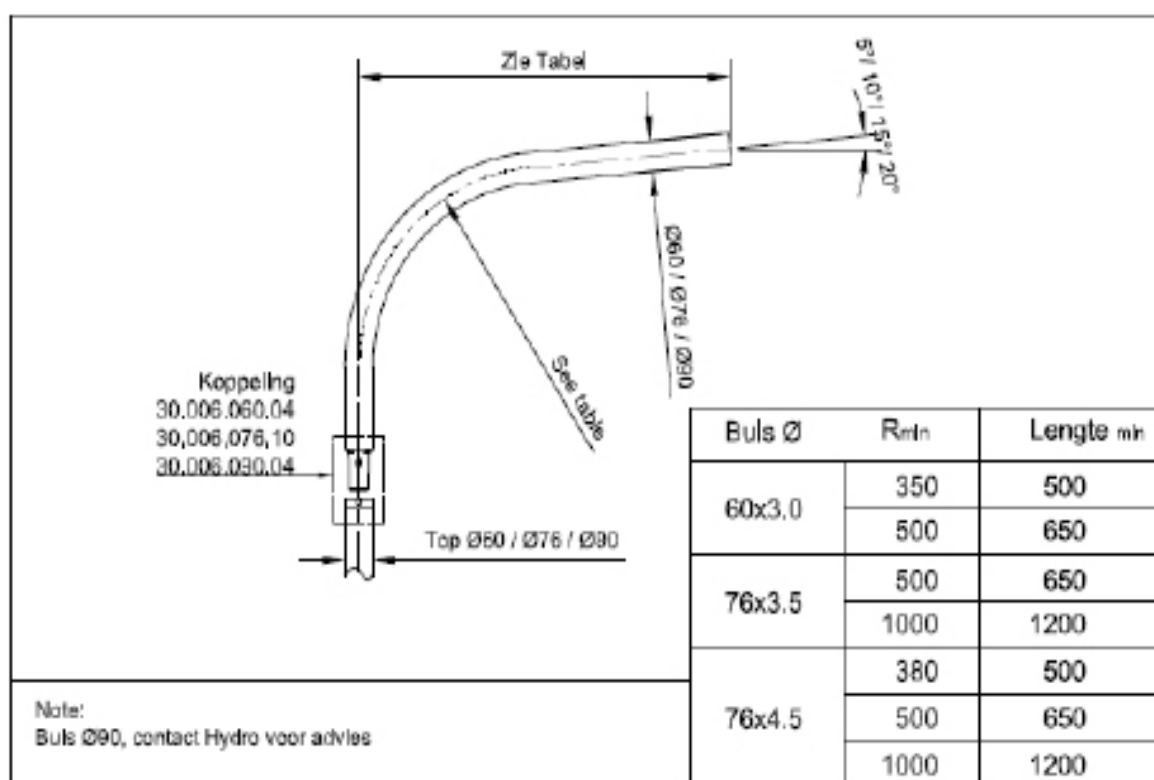

Uithouders met gietstuk

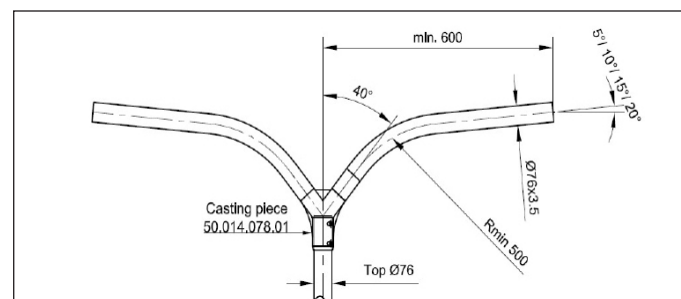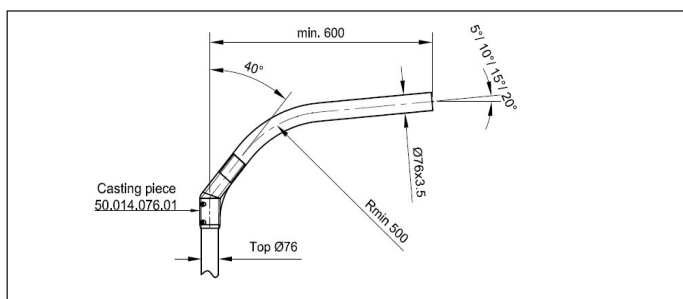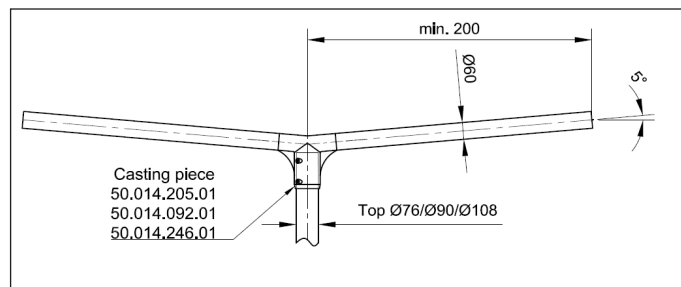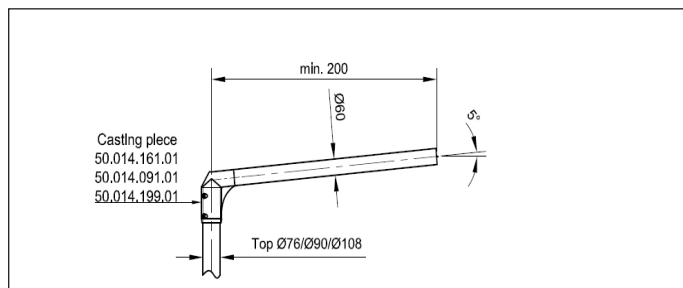

Technische eigenschappen:

- Gefabriceerd uit één naadloze aluminium buis;
 - Legering EN AW6060 T66;
 - 100% recyclebaar;
 - Standaard geleverd in blank geschuurd aluminium;
 - Optioneel geanodiseerd of elektrostatisch gepoedercoat leverbaar.
- De uithouder(s) wordt dan in een demontabele versie geleverd.