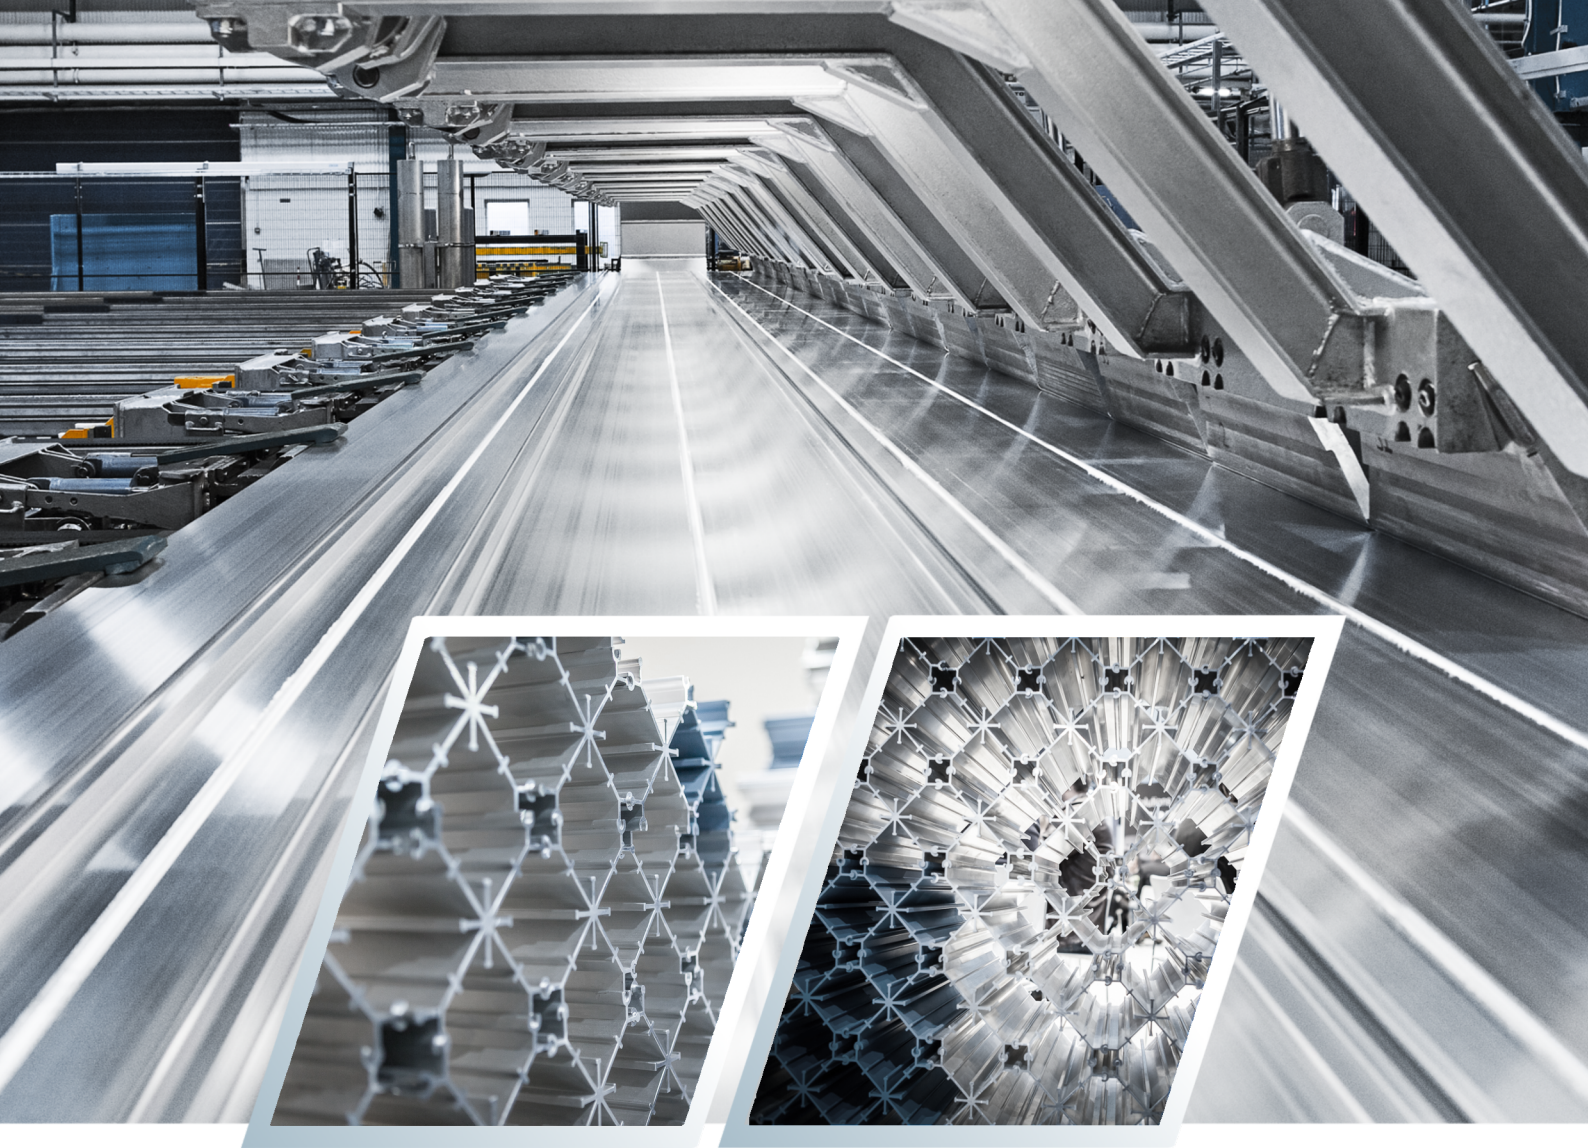





FACHADAS, OMEGAS Y RECUBRIMIENTOS

LD

ISO 9001
ISO 14001

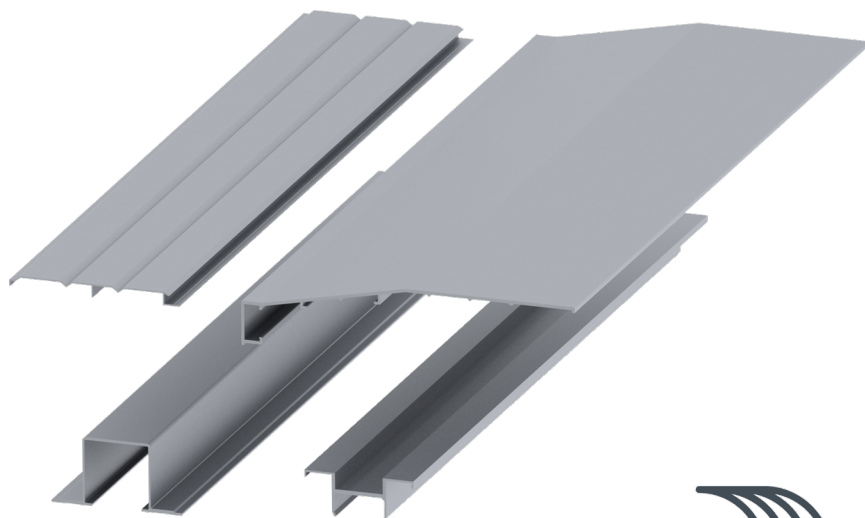MAYO 2025



www.hydro.com
info.profiles.es@hydro.com


Hydro

Indice








1. LISTADO

2. PERFILES 1:1










1. Perfiles panel composite
2. Perfiles panel fenólico
3. Perfiles fachada cerámica
4. Omega
5. Revestimiento
6. Cubierta policarbonato

1.- LISTADO










Listado

Perfil	Sección 	Descripción	Peso Kg./m	Superficie Exterior (dm ² /m) Total (dm ² /m)	Momento Inercia Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	Pág.
2041034 Navarra		Perfil omega.	1,979	35,2 35,2	17,51 75,53	2.4.1
2054913 Navarra		Perfil omega.	2,939	48,8 48,8	81,60 120,40	2.4.3
5005674 Navarra		Perfil omega.	0,912	28,9 28,9	6,04 15,32	2.1.1
CJ-87-06 Avintes		Perfil omega composite.	0,790	29,6 29,6	5,58 14,62	2.1.1
E011198 Navarra		T fachada cerámica.	0,810	30,3 30,3	6,58 16,61	2.3.2
E011199 Navarra		L fachada cerámica.	0,513	19,3 19,3	3,70 5,27	2.3.6
E013150 Navarra		T fachada cerámica	0,787	33,0 33,0	4,39 20,69	2.3.1
E013151 Navarra		L fachada cerámica	0,529	20,0 20,0	4,91 4,91	2.3.5
E012123 Navarra		T fachada cerámica.	0,853	31,8 31,8	9,86 16,65	2.3.4
E100713 Navarra		Revestimiento.	0,821	33,9 33,9	0,97 48,99	2.5.2
E300293 Navarra		Revestimiento.	0,502	31,0 31,0	0,14 25,66	2.5.1











Listado

Perfil	Sección 	Descripción	Peso Kg./m	Momento		Pág.
				Superficie Exterior (dm ² /m) Total (dm ² /m)	Inercia Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	
E113802 Navarra		Clip de 42 p. composite.	0,923	33,5 33,5	4,48 14,16	2.1.4
E113803 Navarra		Fijación macho p. composite.	0,689	24,7 24,7	6,97 5,21	2.1.3
E115300 Navarra		Perfil hembra oculto p. fen.	1,504	25,6 25,6	5,44 17,86	2.2.1
E115301 Navarra		Perfil macho oculto p. fen.	0,910	26,2 26,2	2,21 14,15	2.2.1
E113131 Navarra		Fijación U hembra composite.	0,621	24,1 24,1	2,40 4,81	2.1.3
E115453 Navarra		Fijación macho p. composite.	0,726	25,8 25,8	6,87 8,12	2.1.3
E118886 Navarra		Perfil omega aligerado	0,769	28,7 28,7	5,35 13,38	2.1.1
E118930 Navarra		T fachada cerámica	0,745	27,9 27,9	13,68 5,71	2.3.4
7623 La Roca		Perfil omega.	2,939	48,9 48,9	81,60 120,40	2.4.2
2011559 La Selva		Perfil omega p. composite.	0,913	28,9 28,9	6,04 15,36	2.1.1
13050 La Roca		Perfil omega p.composite.	0,913	28,9 28,9	6,04 15,32	2.1.1




Listado

Perfil	Sección 	Descripción	Peso Kg./m	Momento		Pág.
				Superficie Exterior (dm ² /m) Total (dm ² /m)	Inercia Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	
13149 La Roca		T fachada cerámica	0,770	33,5 33,5	9,46 13,86	2.3.3
13278 La Roca		T fachada cerámica	0,794	32,6 32,6	4,39 20,69	2.3.1
15452 La Roca		Perfil omega p. composite.	1,072	40,6 40,6	16,32 28,10	2.1.2
15454 La Roca		Perfil hembra U p. compos.	0,648	25,2 25,2	1,80 5,26	2.1.3
18165 La Roca		Peana.	2,384	72,1 72,1	19,65 771,90	2.5.3
18996 La Roca		T fachada cerámica 80x60 mm.	0,729	29,0 29,0	9,13 7,91	2.3.4
19326 La Roca		L fachada cerámica 52x42 mm.	0,510	19,3 19,3	5,27 3,18	2.3.5
19327 La Roca		Perfil omega aligerado p.composite.	0,961	36,2 36,2	5,72 26,74	2.1.2
19328 La Roca		Perfil hembra oculto p. fen.	1,512	25,5 25,5	5,07 18,34	2.2.1
19329 La Roca		Perfil macho oculto p. fen.	0,934	25,8 25,8	2,25 18,84	2.2.1
60008 La Roca		Perfil omega.	0,969	24,6 24,6	3,24 19,38	2.4.1

Listado

Perfil	Sección 	Descripción	Peso Kg./m	Momento		Pág.
				Superficie Exterior (dm ² /m) Total (dm ² /m)	Inercia Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	
60010 La Roca		Perfil omega.	1,972	37,5 37,5	17,42 78,16	2.4.2
350761 La Roca		Revestimiento.	0,616	30,2 30,2	0,14 25,67	2.5.1
372552 La Roca		T fachada cerámica.	0,817	33,5 33,5	9,67 15,53	2.3.3
HFV1000 Avintes		T fachada composite.	0,735	27,6 27,6	9,80 7,45	2.3.5
HFV1041 Avintes		T fachada composite.	0,742	28,6 28,6	8,19 8,60	2.3.4
HFV3027 La Roca		L fachada cerámica.	0,454	19,7 19,7	4,27 2,78	2.3.6
HFV8186 Navarra		T fachada cerámica.	0,691	25,8 25,8	5,58 8,50	2.3.3
HFV8321 Navarra		Perfil de arranque.	0,624	23,3 23,3	4,58 2,12	2.1.3
L-42 Avintes		L fachada cerámica.	0,529	19,9 19,9	1,96 7,82	2.3.5
L-40057 La Roca		L fachada cerámica	0,529	20,0 20,0	4,91 4,91	2.3.5
L-40068 La Roca		L fachada cerámica	0,637	24,0 24,0	8,55 8,55	2.3.6


Listado

Perfil	Sección 	Descripción	Peso Kg./m	Momento		Pág.
				Superficie Exterior (dm²/m) Total (dm²/m)	Inercia Ix (cm⁴) Iy (cm⁴)	
HST8600 Navarra		L fachada ventilada	0,500	1,88 1,88	5,88 2,68	2.3.6
M-2807 La Roca		Perfil cubiertas policarbonato.	0,556	17,5 17,5	0,06 5,48	2.6.1
M-2808 La Roca		Perfil tapa cubiertas.	0,321	18,1 18,1	0,27 6,04	2.6.1
M-4845 La Roca		Peana.	1,695	61,5 61,5	7,82 393,10	2.5.3
T-14 Avintes		T fachada cerámica.	0,799	29,9 29,9	5,90 16,65	2.3.1
T-25 Avintes		T fachada cerámica.	0,809	30,3 30,3	6,58 16,62	2.3.2
T-42024 La Roca		T fachada cerámica.	0,810	30,4 30,4	6,59 16,67	2.3.2
W-19 Avintes		Revestimiento.	0,909	28,7 28,7	0,05 39,64	2.5.2


2.- PERFILES 1:1

5005674	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	13050	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil Omega	2,5 mm	28,9 dm ² /m	28,9 dm ² /m	0,912 Kg/m	Perfil omega	2,5 mm	28,9 dm ² /m	28,9 dm ² /m	0,913 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 6,04 cm ⁴	Iy: 15,32 cm ⁴	Navarra		Momento Inercia	Ix: 6,04 cm ⁴	Iy: 15,32 cm ⁴	La Roca
2011559	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	E118886	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega	2,5 mm	28,9 dm ² /m	28,9 dm ² /m	0,913 Kg/m	Perfil omega aligerado	2,0 mm	28,7 dm ² /m	28,7 dm ² /m	0,769 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 6,04 cm ⁴	Iy: 15,36 cm ⁴	La Selva		Momento Inercia	Ix: 5,35 cm ⁴	Iy: 13,38 cm ⁴	Navarra
CJ-87-06	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso					
Perfil omega	2,0 mm	29,6 dm ² /m	29,6 dm ² /m	0,790 Kg/m					
	Momento Inercia	Ix: 5,58 cm ⁴	Iy: 14,62 cm ⁴	Avintes					

19327	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega panel composite	2,0 mm	36,2 dm ² /m	36,2 dm ² /m	0,961 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 5,72 cm ⁴	Iy: 26,74 cm ⁴	La Roca

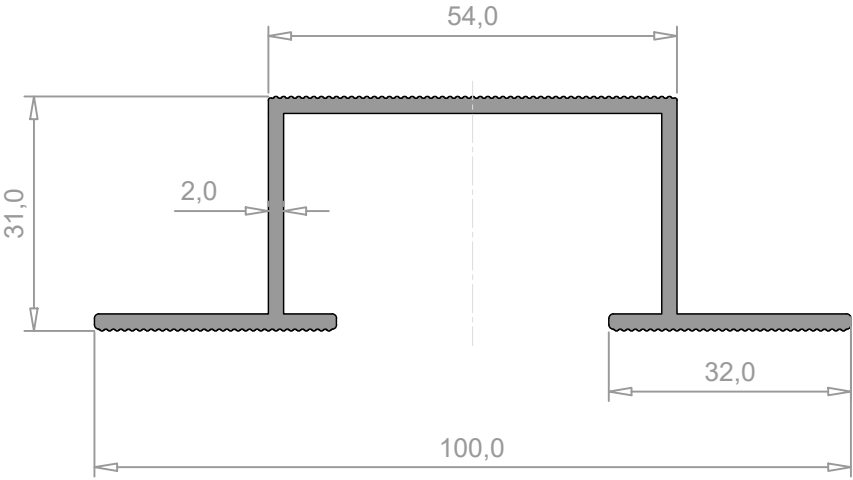


15452	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega panel composite	1,6 mm	40,6 dm ² /m	40,6 dm ² /m	1,072 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 16,32 cm ⁴	Iy: 28,10 cm ⁴	La Roca

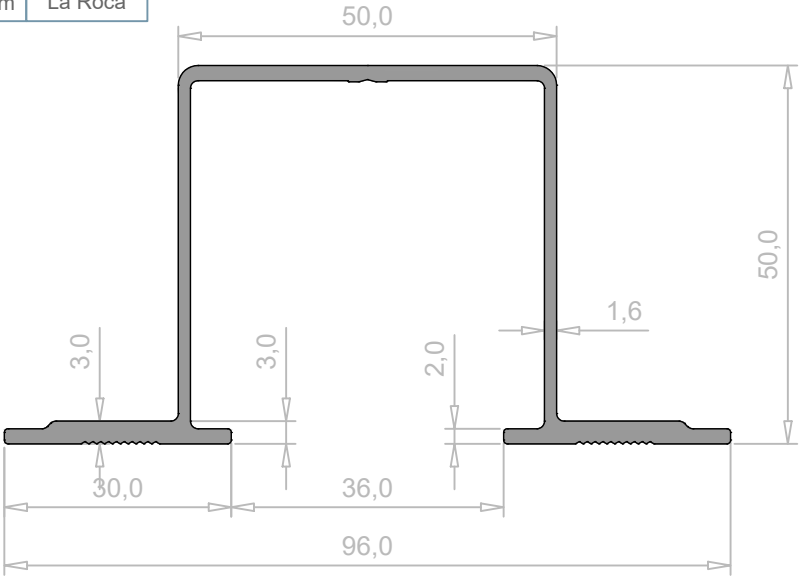






E113131	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	E115453	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Fijación U hembra composite	1,9 mm	24,1 dm ² /m	24,1 dm ² /m	0,621 Kg/m	Fijación macho panel composite	1,8 mm	25,8 dm ² /m	25,8 dm ² /m	0,726 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 2,40 cm ⁴	Iy: 4,81 cm ⁴	Navarra		Momento Inercia	Ix: 6,87 cm ⁴	Iy: 8,12 cm ⁴	Navarra
E113803	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	15454	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Fijación macho panel composite	1,9 mm	24,7 dm ² /m	24,7 dm ² /m	0,689 Kg/m	Perfil hembra U panel composite	1,8 mm	25,2 dm ² /m	25,2 dm ² /m	0,648 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 5,21 cm ⁴	Iy: 6,97 cm ⁴	Navarra		Momento Inercia	Ix: 1,80 cm ⁴	Iy: 5,26 cm ⁴	La Roca
E-13656	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	HFV8321	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Clip de 32 panel composite	1,5 mm	29,6 dm ² /m	29,6 dm ² /m	0,834 Kg/m	Perfil de arranque	1,8 mm	23,3 dm ² /m	23,3 dm ² /m	0,624 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 1,99 cm ⁴	Iy: 12,94 cm ⁴	La Roca		Momento Inercia	Ix: 4,58 cm ⁴	Iy: 2,12 cm ⁴	Navarra

E113802	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Clip de 42 panel composite	1,6 mm	33,5 dm ² /m	33,5 dm ² /m	0,923 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 4,48 cm ⁴	Iy: 14,16 cm ⁴	Navarra

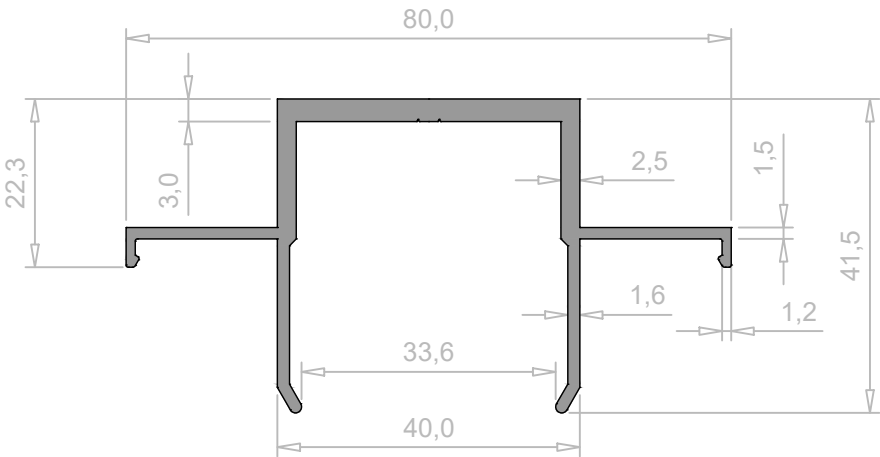


E-13801	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Clip de 50 panel composite	2,0 mm	48,9 dm ² /m	61,6 dm ² /m	1,666 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 16,31 cm ⁴	Iy: 37,77 cm ⁴	La Roca

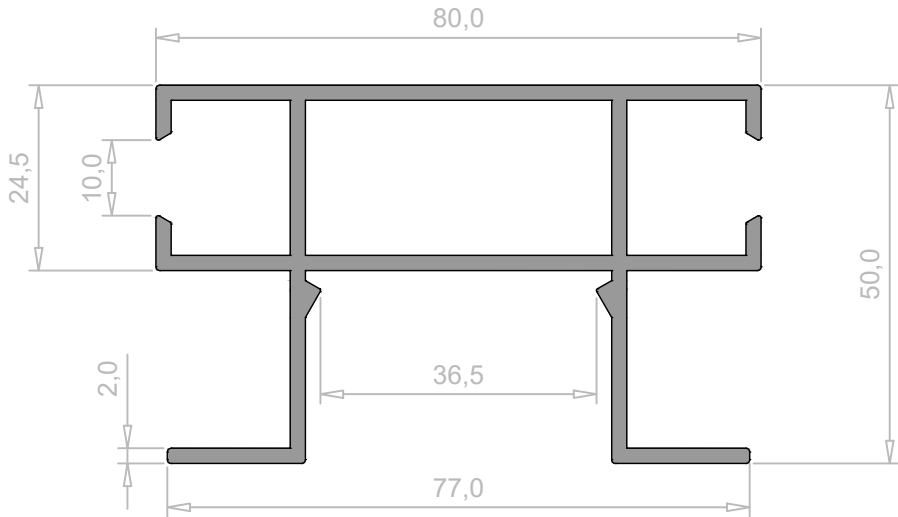


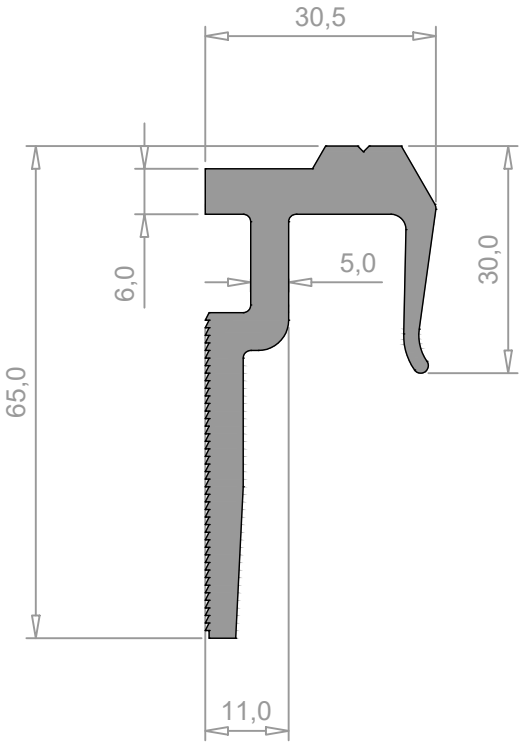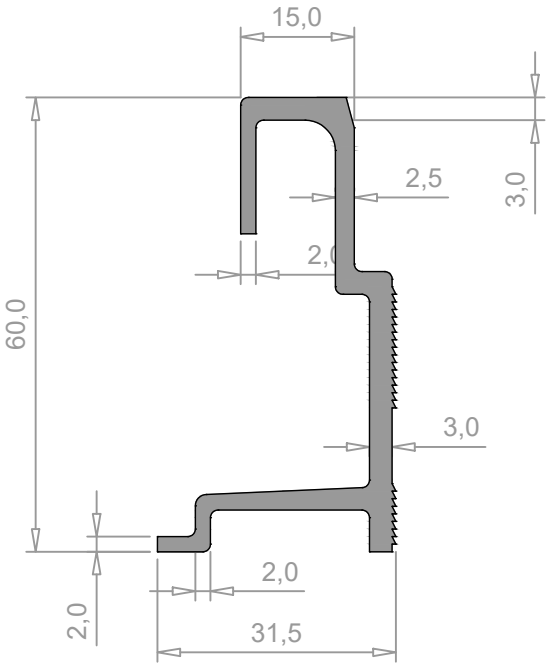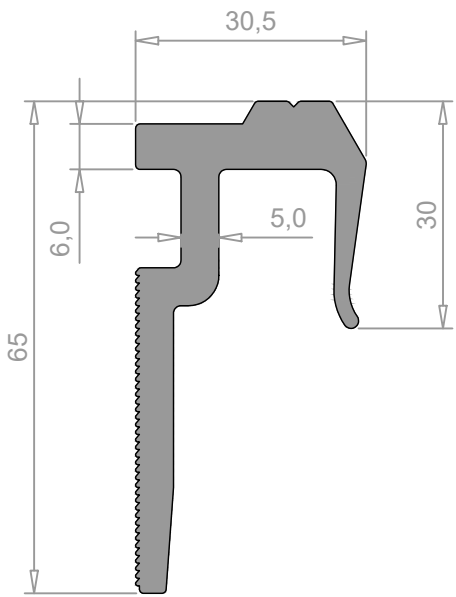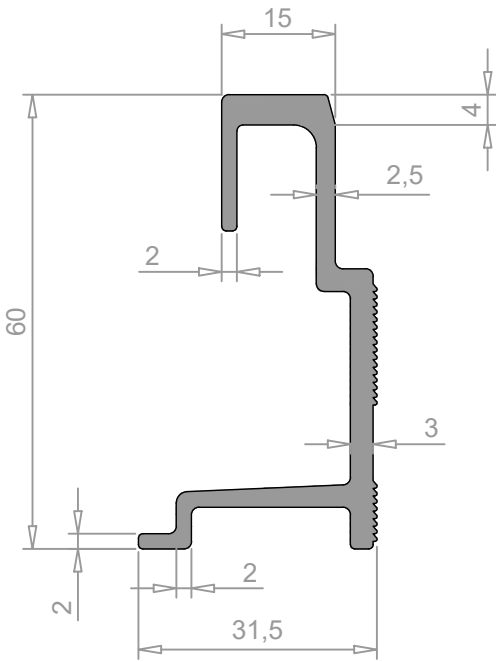E115300	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	E115301	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil hembra oculto panel fenólico	5,0 mm	25,6 dm ² /m	25,6 dm ² /m	1,504 Kg/m	Perfil macho oculto panel fenólico	2,0 mm	26,2 dm ² /m	26,2 dm ² /m	0,910 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 17,86 cm ⁴	Iy: 5,44 cm ⁴	Navarra		Momento Inercia	Ix: 14,15 cm ⁴	Iy: 2,21 cm ⁴	Navarra
									
19328	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	19329	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil hembra oculto panel fenólico	5,0 mm	25,5 dm ² /m	25,5 dm ² /m	1,512 Kg/m	Perfil macho oculto panel fenólico	2,0 mm	25,8 dm ² /m	25,8 dm ² /m	0,934 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 18,34 cm ⁴	Iy: 5,07 cm ⁴	La Roca		Momento Inercia	Ix: 18,84 cm ⁴	Iy: 2,25 cm ⁴	La Roca
									


13278	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	32,6 dm ² /m	32,6 dm ² /m	0,794 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 4,39 cm ⁴	Iy: 20,69 cm ⁴	La Roca

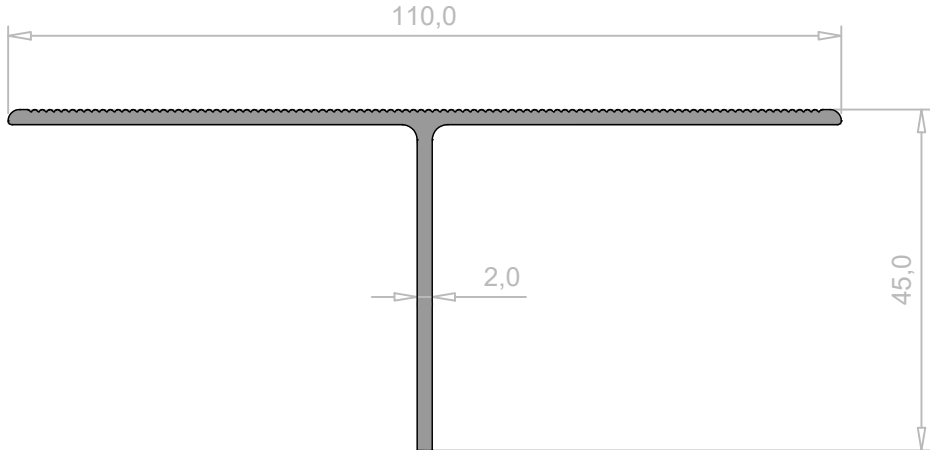

E013150	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	33,0 dm ² /m	33,0 dm ² /m	0,787 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 4,39 cm ⁴	Iy: 20,69 cm ⁴	Navarra

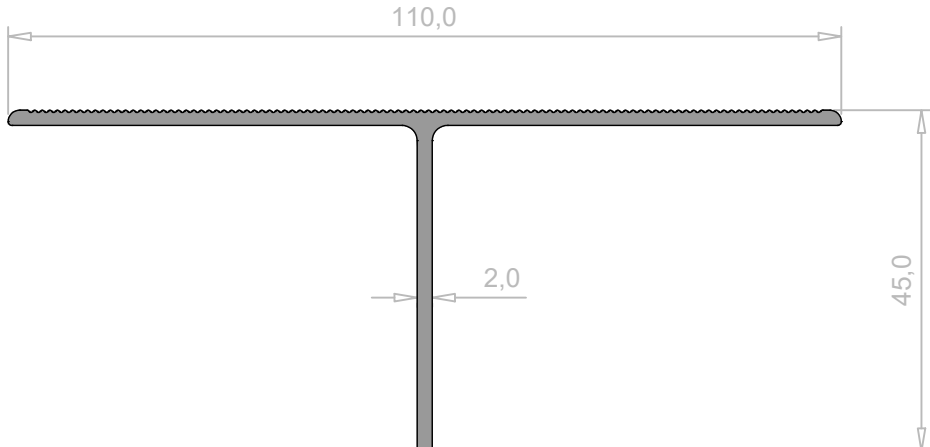




T-14	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	29,9 dm ² /m	29,9 dm ² /m	0,799 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 5,90 cm ⁴	Iy: 16,65 cm ⁴	Avintes



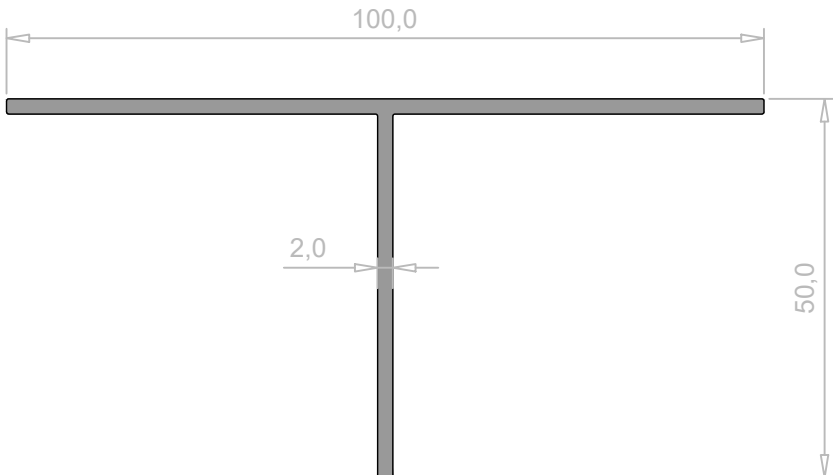


extruded by


 Hydro

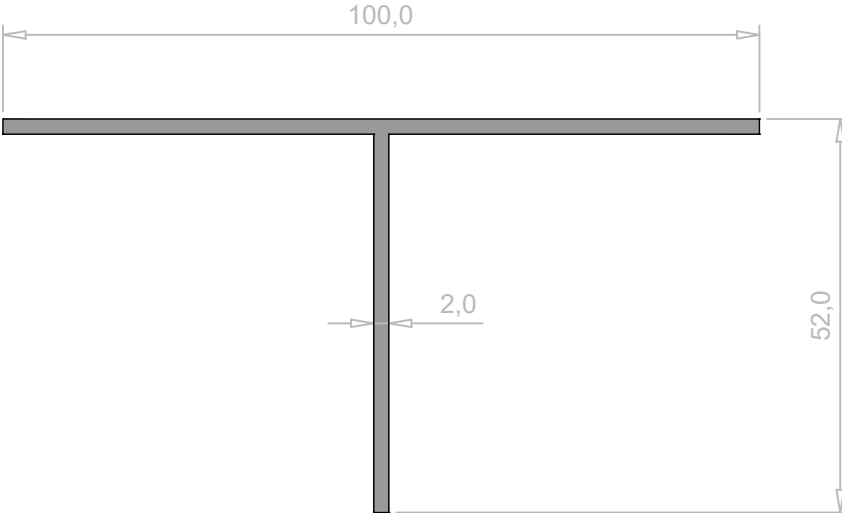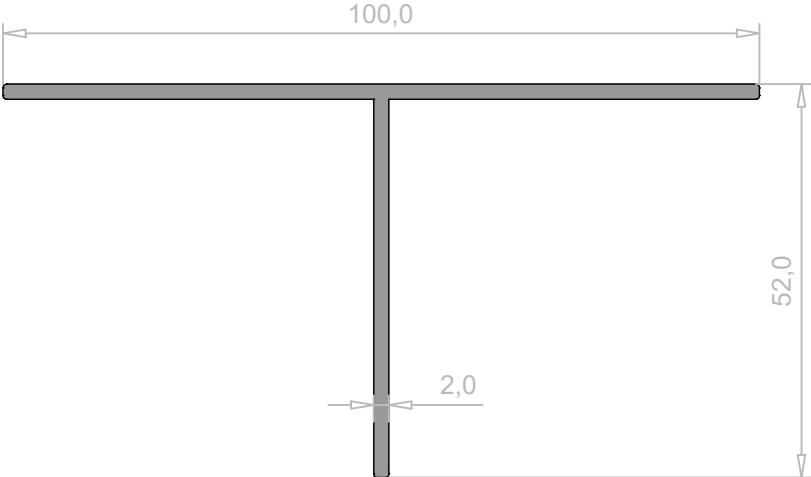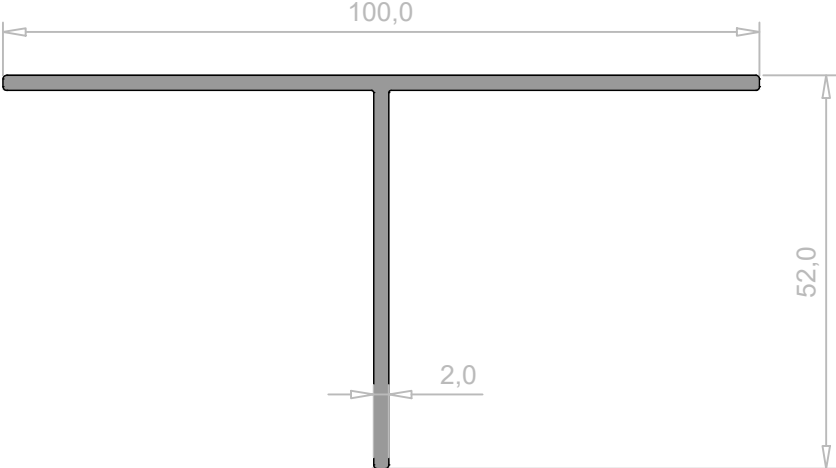2.3.1


T-42024				
T fachada cerámica	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
	2,0 mm	30,4 dm ² /m	30,4 dm ² /m	0,810 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 6,59 cm ⁴	Iy: 16,67 cm ⁴	La Roca
				
E011198				
T fachada cerámica	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
	2,0 mm	30,3 dm ² /m	30,3 dm ² /m	0,810 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 6,58 cm ⁴	Iy: 16,61 cm ⁴	Navarra
				
T-25				
T fachada cerámica	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
	2,0 mm	30,3 dm ² /m	30,3 dm ² /m	0,809 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 6,58 cm ⁴	Iy: 16,62 cm ⁴	Avintes
				

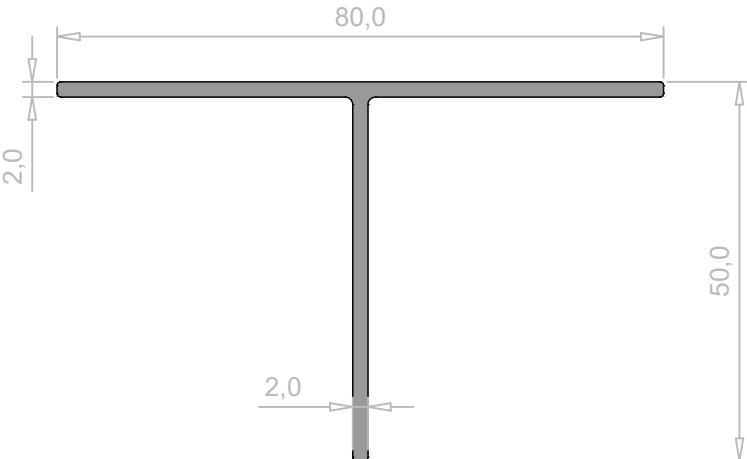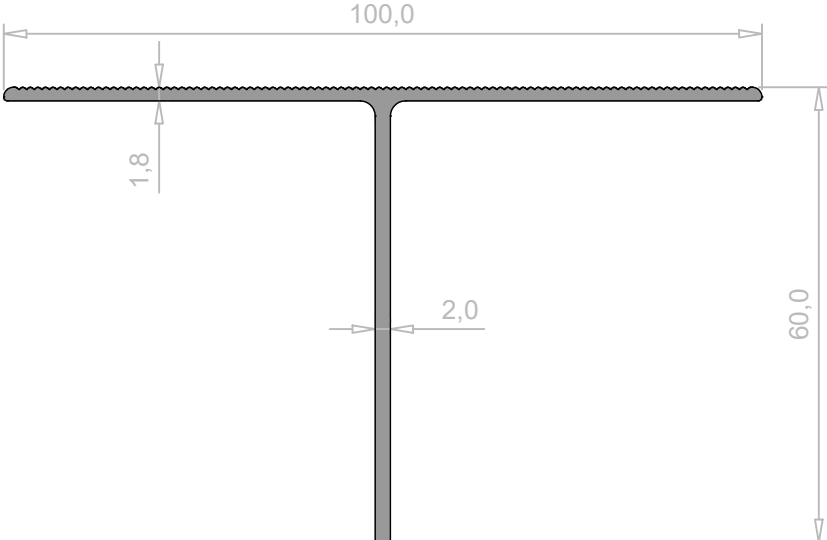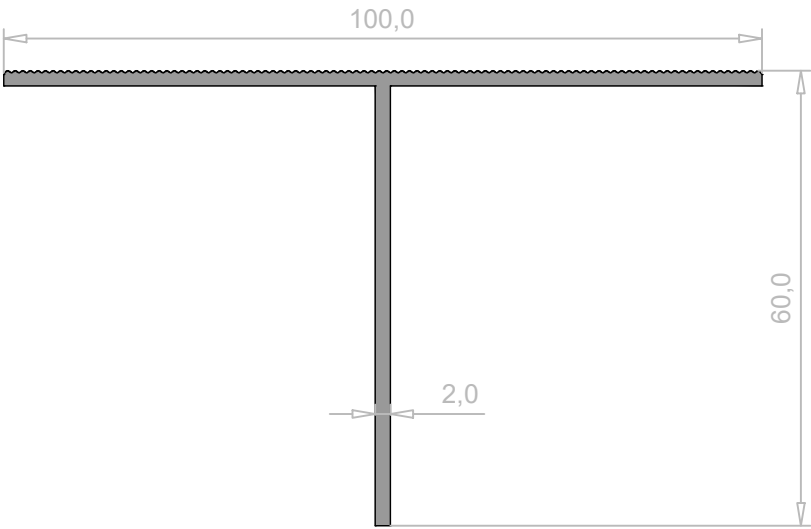HFV8186	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	25,8 dm ² /m	25,8 dm ² /m	0,691 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 5,58 cm ⁴	Iy: 8,50 cm ⁴	Navarra
				
13149	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	33,5 dm ² /m	33,5 dm ² /m	0,770 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 9,46 cm ⁴	Iy: 13,86 cm ⁴	La Roca
				
372552	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	33,5 dm ² /m	33,5 dm ² /m	0,817 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 9,67 cm ⁴	Iy: 15,53 cm ⁴	La Roca
				


E012123	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	31,8 dm ² /m	31,8 dm ² /m	0,853 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 9,86 cm ⁴	Iy: 16,65 cm ⁴	Navarra

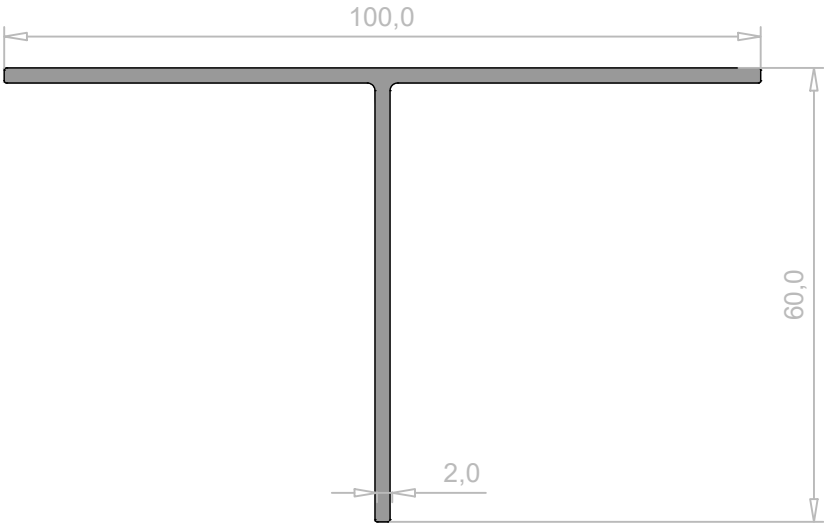


18996	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	29,0 dm ² /m	29,0 dm ² /m	0,729 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 9,13 cm ⁴	Iy: 7,91 cm ⁴	La Roca

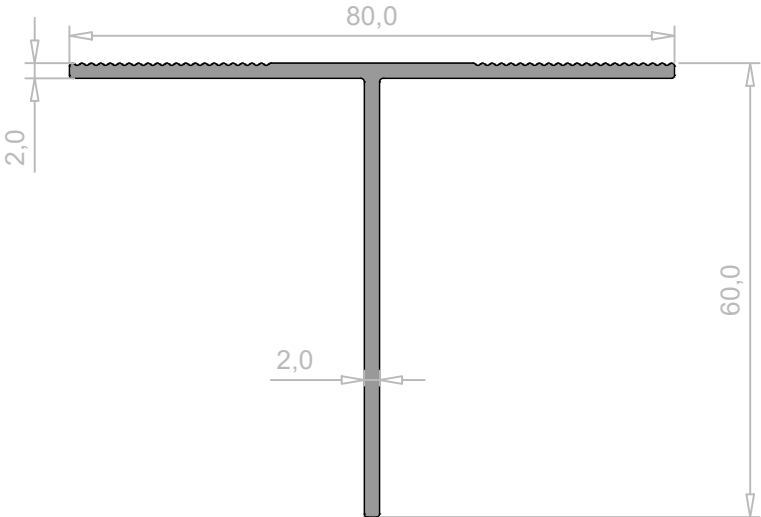





E118930	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	2,0 mm	27,9 dm ² /m	27,9 dm ² /m	0,745 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 13,68 cm ⁴	Iy: 5,71 cm ⁴	Navarra

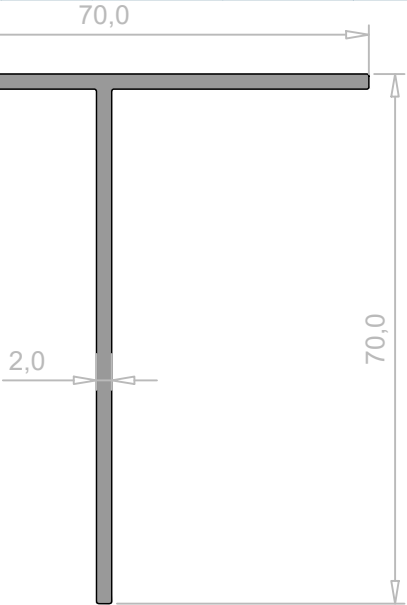


HFV1041	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
T fachada cerámica	1,8 mm	28,6 dm ² /m	28,6 dm ² /m	0,742 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 8,19 cm ⁴	Iy: 8,60 cm ⁴	Avintes

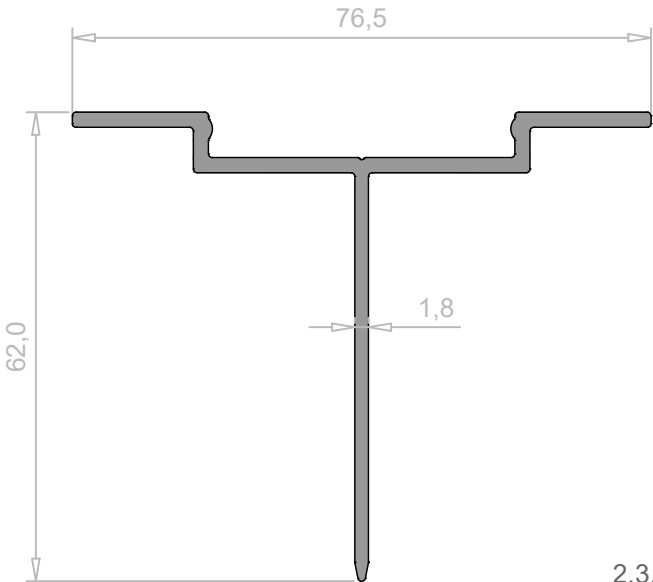


HFV1000 T fachada composite 76x60					40057 L fachada cerámica				
Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso		Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	
2,0 mm	27,6 dm ² /m	27,6 dm ² /m	0,735 Kg/m		2 mm	20,0 dm ² /m	20,0 dm ² /m	0,529 Kg/m	
Momento Inercia	Ix: 9,80 cm ⁴	Iy: 7,45 cm ⁴	Navarra		Momento Inercia	Ix: 4,91 cm ⁴	Iy: 4,91 cm ⁴	La Roca	
L-42 L fachada cerámica					E013151 L fachada cerámica				
Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso		Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	
2,0 mm	19,9 dm ² /m	19,9 dm ² /m	0,529 Kg/m		2 mm	20,0 dm ² /m	20,0 dm ² /m	0,529 Kg/m	
Momento Inercia	Ix: 1,96 cm ⁴	Iy: 7,82 cm ⁴	Avintes		Momento Inercia	Ix: 4,91 cm ⁴	Iy: 4,91 cm ⁴	Navarra	
19326 L fachada cerámica					2.3.5				
Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso		Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	
2,0 mm	19,3 dm ² /m	19,3 dm ² /m	0,510 Kg/m		2,0 mm	19,3 dm ² /m	19,3 dm ² /m	0,510 Kg/m	
Momento Inercia	Ix: 5,27 cm ⁴	Iy: 3,18 cm ⁴	La Roca		Momento Inercia	Ix: 5,27 cm ⁴	Iy: 3,18 cm ⁴	La Roca	

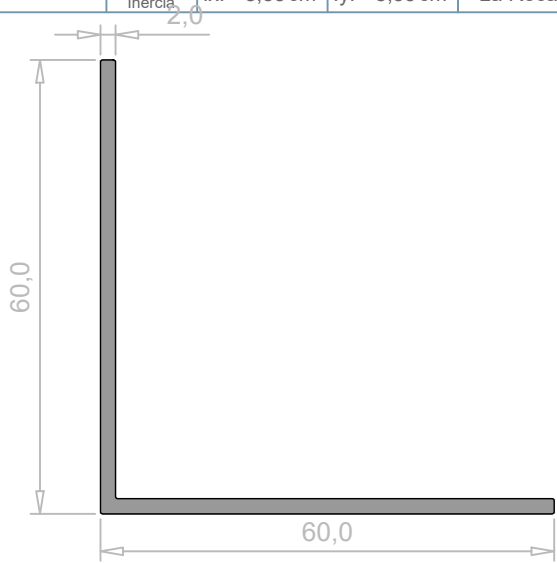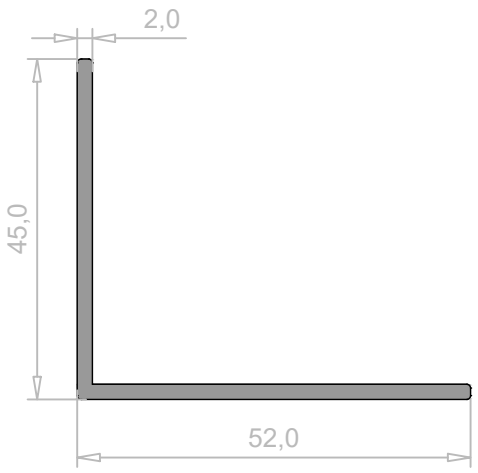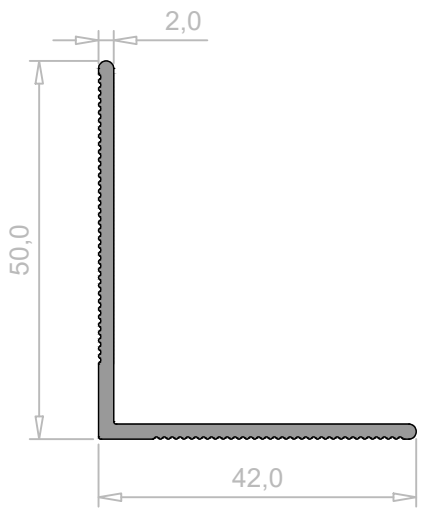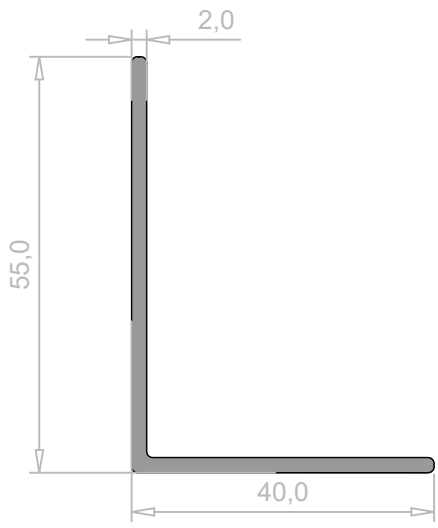40068	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	E-11199	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
L fachada cerámica	2 mm	24,0 dm ² /m	14,0 dm ² /m	0,637 Kg/m	L fachada cerámica	2,0 mm	19,3 dm ² /m	19,3 dm ² /m	0.513 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 8,55 cm ⁴	Iy: 8,55 cm ⁴	La Roca		Momento Inercia	Ix: 3,70 cm ⁴	Iy: 5,27 cm ⁴	Navarra
									
HFV3027	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	HST8600	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
L fachada cerámica	2,0 mm	19,7 dm ² /m	19,7 dm ² /m	0.454 Kg/m	L fachada ventilada	2,0 mm	1,88 dm ² /m	1,88 dm ² /m	0.500 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 4,27 cm ⁴	Iy: 2,78 cm ⁴	La Roca		Momento Inercia	Ix: 5,88 cm ⁴	Iy: 2,68 cm ⁴	Navarra
									


60008	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega	3,0 mm	24,6 dm ² /m	24,6 dm ² /m	0,969 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 3,24 cm ⁴	Iy: 19,38 cm ⁴	La Roca

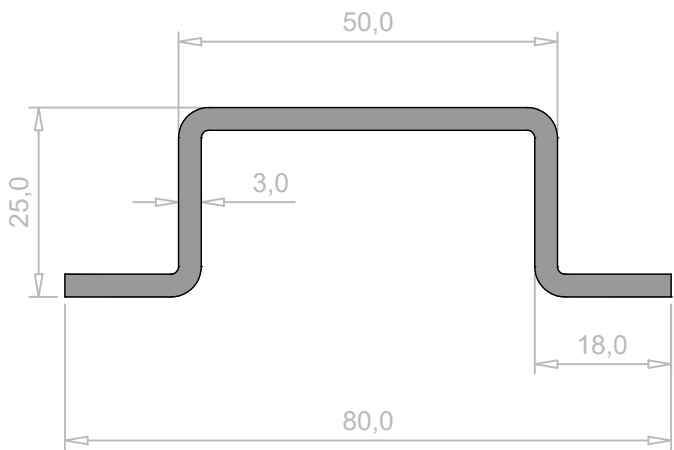


2041034	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega	3,6 mm	35,2 dm ² /m	35,2 dm ² /m	1,979 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 17,51 cm ⁴	Iy: 75,53 cm ⁴	Navarra

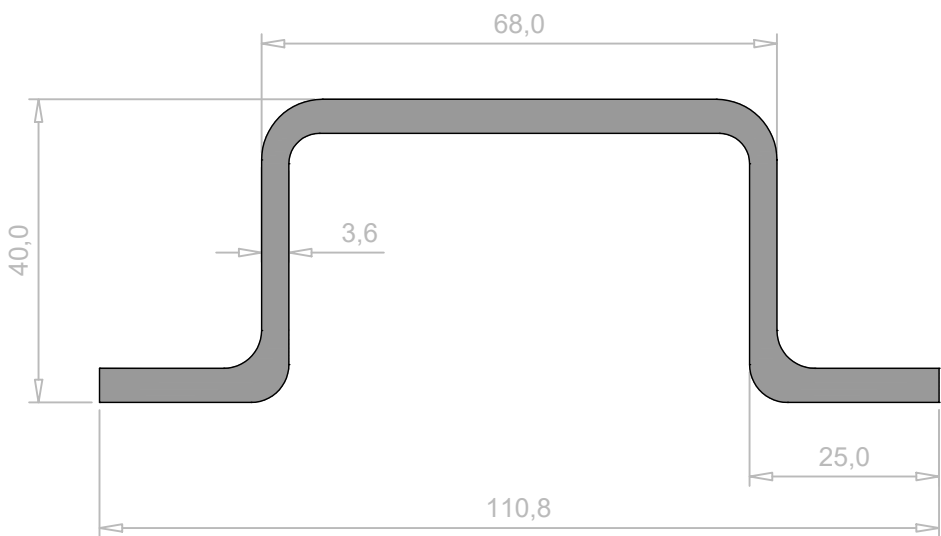


60010	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega	3,5 mm	37,5 dm ² /m	37,5 dm ² /m	1,972 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 17,42 cm ⁴	Iy: 78,16 cm ⁴	La Roca

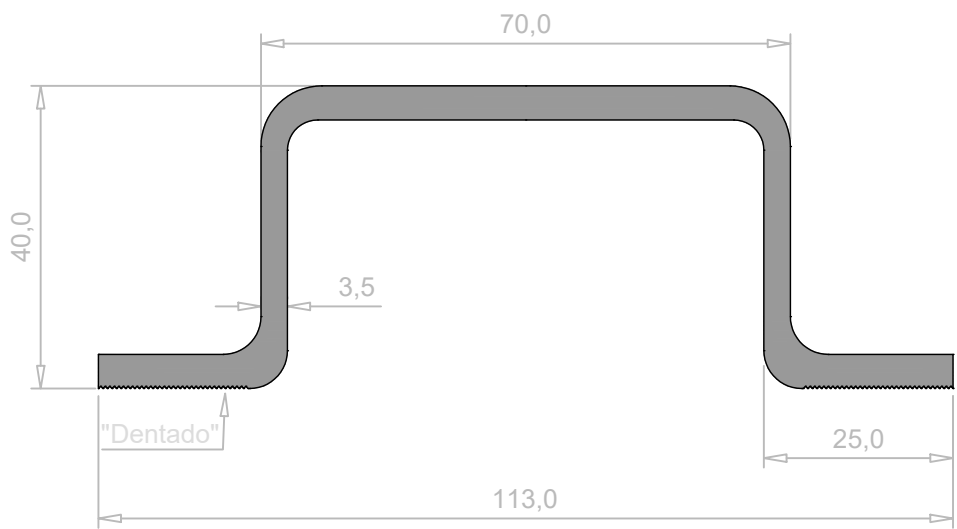


7623	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega	4,4 mm	48,9 dm ² /m	48,9 dm ² /m	2,939 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 81,60 cm ⁴	Iy: 120,4 cm ⁴	La Roca

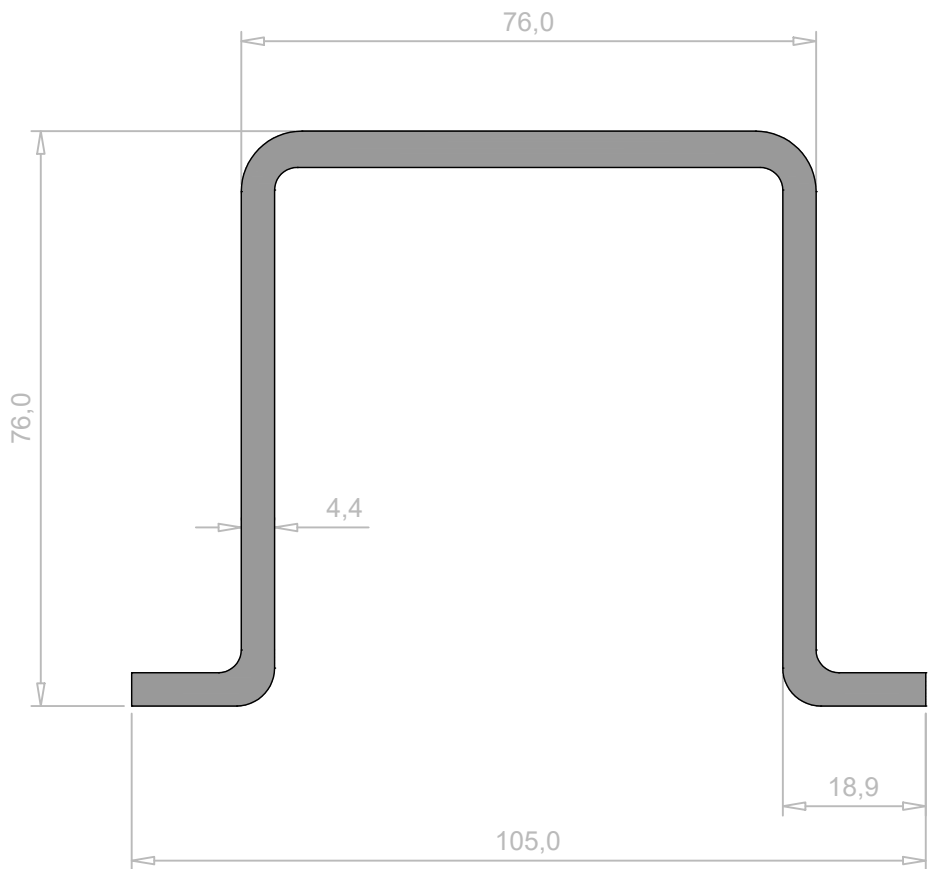


2054913	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil omega	4,4 mm	48,8 dm ² /m	48,8 dm ² /m	2,939 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 81,60 cm ⁴	Iy: 120,4 cm ⁴	Navarra

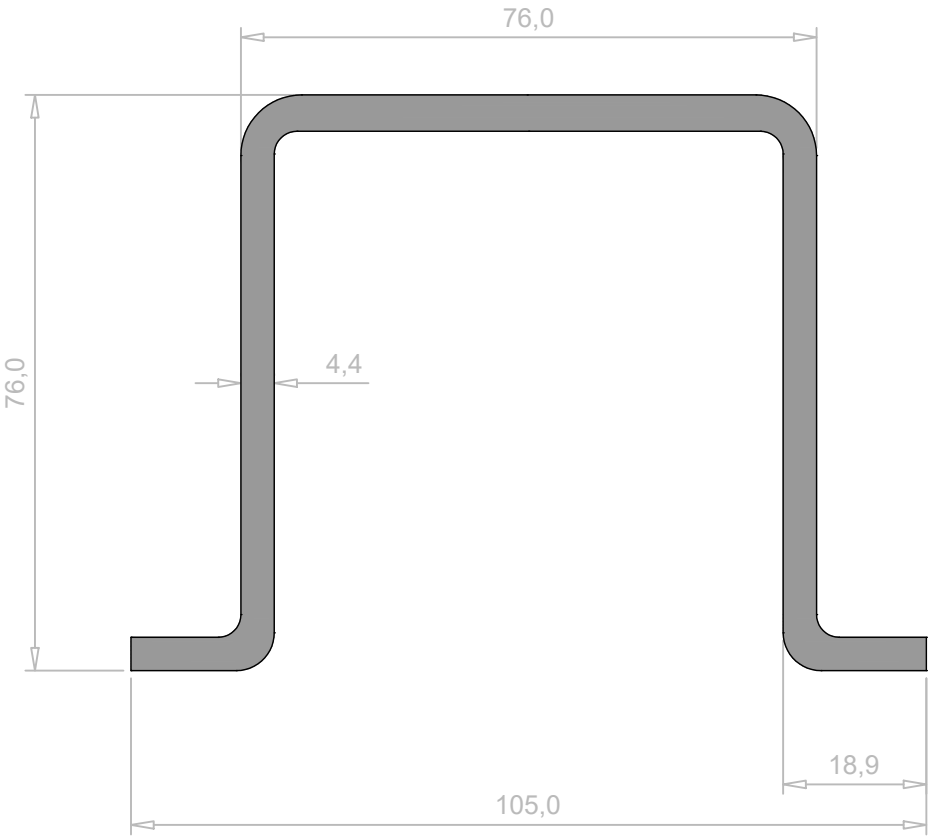


350761	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Revestimiento	1,5 mm	30,2 dm ² /m	30,2 dm ² /m	0,616 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 0,14 cm ⁴	Iy: 25,67 cm ⁴	La Roca

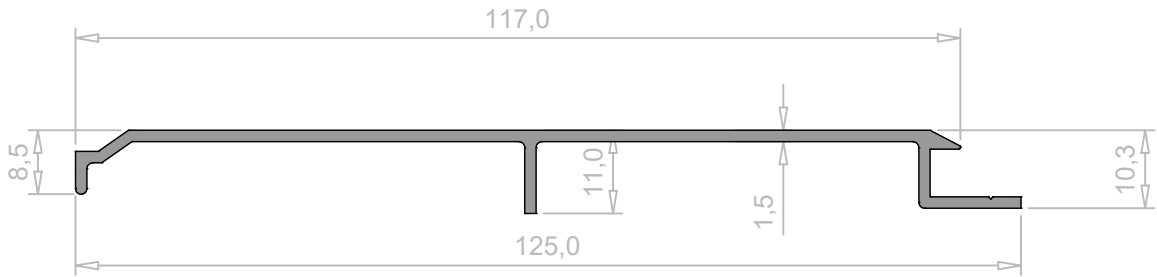


E300293	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Revestimiento	1,2 mm	31,0 dm ² /m	31,0 dm ² /m	0,502 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 0,14 cm ⁴	Iy: 25,66 cm ⁴	Navarra

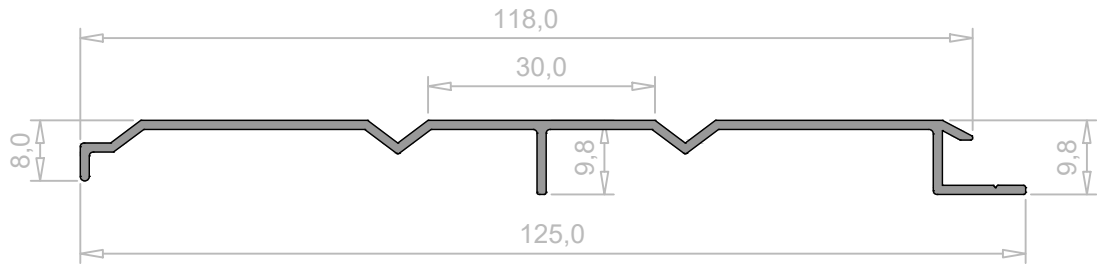

W-19	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Revestimiento	1,5 mm	28,7 dm ² /m	28,7 dm ² /m	0,909 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 0,05 cm ⁴	Iy: 39,64 cm ⁴	Avintes


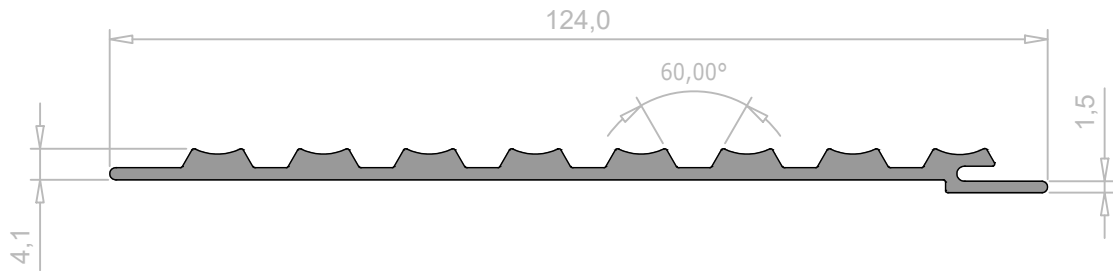


E100713	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	
Revestimiento	1,8 mm	33,9 dm ² /m	33,9 dm ² /m	0,821 Kg/m	
	Momento Inercia	Ix: 0,97 cm ⁴	Iy: 48,99 cm ⁴	Navarra	

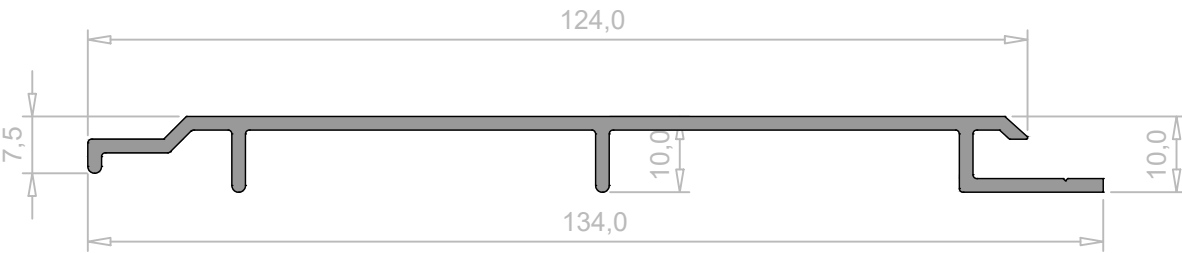



M-2807	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso	M-2808	Espes.	Sup. Ext.	Sup. Total	Peso
Perfil cubiertas policarbonato	1,8 mm	17,5 dm ² /m	17,5 dm ² /m	0,556 Kg/m	Perfil tapa cubiertas	1,3 mm	18,0 dm ² /m	18,0 dm ² /m	0,321 Kg/m
	Momento Inercia	Ix: 0,06 cm ⁴	Iy: 5,48 cm ⁴	La Roca		Momento Inercia	Ix: 0,27 cm ⁴	Iy: 6,04 cm ⁴	La Roca

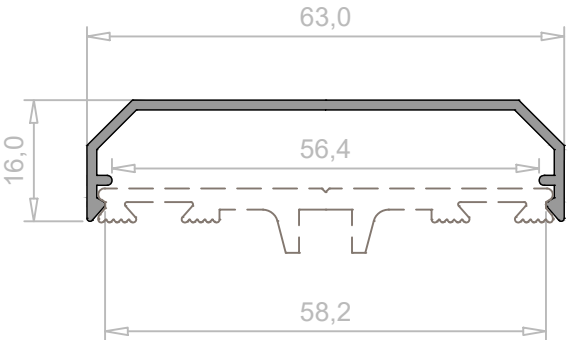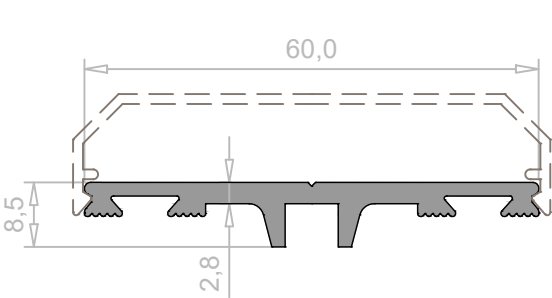



Hydro cuenta con más de 50 años de ciencia y experiencia aplicada en soluciones de aluminio extruido.

Ofrecemos todo tipo de servicios, desde la formación en aluminio hasta el diseño, la producción, la fabricación y el tratamiento y acabado de superficies. Nuestro negocio se divide en cinco áreas de trabajo que une y completa todo el ciclo del aluminio, desde la extracción de minerales (Bauxita), hasta la elaboración de soluciones por laminación y extrusión, pasando por la obtención del aluminio primario y la disponibilidad de plantas de producción de energía. Disponemos de más de 150 localizaciones y 35.000 trabajadores distribuidos en 40 países.

En Iberia, Hydro Extrusion, basa su modelo de negocio en la estrecha colaboración con los clientes para el desarrollo de soluciones más innovadoras y efectivas basadas en los perfiles de aluminio extruido, producidos en cualquiera de nuestras cuatro plantas de extrusión en la península ibérica. Desde nuestra extensa cartera de productos, contamos con una gama de soluciones de perfiles normalizados: barras, pletinas, tubos... servidos con la garantía de calidad y servicio de Hydro, y las ventajas del aluminio extruido.

- **Hydro Extrusion Spain S.A.U.**

- **Fábrica Irurtzun:**

- C/Aralar, 9,
31860 Irurtzun (Navarra)
Tel. **+34 948 507 125** Fax. **+34 948 507 136**

- **Fábrica La Roca:**

- PI Can Font de la Parrera, s/n. St. Agnès de Malanyanes
E-08430 La Roca del Valles (Barcelona)
Tel. **+34 937 078 200** Fax. **+34 938 422 027**.

- **Fábrica La Selva:**

- PI Milenium. Avda. Aluminio s/n.
43470 La Selva del Camp (Tarragona)
Tel. **+34 977 307 000** Fax. **+34 977 307 001**.

- **Hydro Aluminium Extrusion Portugal HAEP S.A.**

- **Fábrica Avintes:**

- Travessa Nova das Alheiras, 216
4415-272 Pedroso
Tel. **+351 22 786 59 00** Fax. **+351 22 786 59 47**

Web www.hydro.com Mail info.profiles.es@hydro.com